



BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH  
Klingenhofstraße 72  
90411 Nürnberg / Germany  
[www.braun-phototechnik.de](http://www.braun-phototechnik.de)

Gebrauchsanweisung  
Instruction Manual  
Mode d'emploi  
Manuale di Istruzioni  
Instrucciones de manejo

Handleiding  
Manual de operação  
Bruksanvisning  
Οδηγίες χρήσης

## Uživatelská příručka

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH  
Klingenhofstraße 72  
90411 Nürnberg / Germany  
[www.braun-phototechnik.de](http://www.braun-phototechnik.de)

### Důležité!

Prosím mějte na paměti, že tento digitální fotorámeček se dodává v rozličných verzích. Podrobné vlastnosti každého digitálního fotorámečku jsou uvedeny na obalu.

Tento symbol na výrobku nebo v návodu znamená, že elektrická a elektronická zařízení by měla být likvidována na konci své životnosti odděleně od běžného komunálního odpadu. V EU se nacházejí speciální sběrná místa pro recyklaci. Pro více informací se obraťte na místní úřady nebo prodejce výrobku.



## 1.1 Úvod:

Děkujeme, že jste zakoupili tento digitální fotorámeček. Je navržen tak, aby umožňoval rychlé a jednoduché prohlížení fotografií pořízených vaším digitálním fotoaparátem, mobilním telefonem, nebo přímo z paměťové karty. Prosím přečtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku, abyste se naučili tento produkt používat správně.

## Obsah:

1. Instalace podstavce.....	12
2a. Pohled zezadu a z levé strany.....	13
2b. Dálkové ovládání .....	14
2c. Vkládání a výměna baterií .....	14
3. Začínáme .....	15
4. Návod k obsluze .....	15
USB a paměťová karta.....	15
5. Režim zobrazení fotografií/funkce vymazání.....	15
6. Zvukový režim/funkce vymazání .....	16
7. Video režim/funkce vymazání.....	16
8. Funkce zobrazování titulků .....	17
9. HDMI-IN funkce .....	17
10. AV in .....	18
11. Nastavení.....	18
12. Technické parametry .....	20
13. Řešení problémů .....	20

## **Obsah balení:**

1. 18.5 palcový digitální fotorámeček
2. AC/DC adaptér
3. Dálkové ovládání
4. Uživatelská příručka
5. Podstavec, šroub

## **Upozornění:**

### Prevence a údržba

- Pouze pro vnitřní použití
- Aby se předešlo vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj vlhkosti a orosení.
- Aby se předešlo přehřátí přístroje, nezakrývejte ventilační otvory na zadní straně fotorámečku.
- Udržujte digitální fotorámeček mimo přímý sluneční svit.
- Nerozebírejte digitální fotorámeček. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a přístroj svépomocí opravit nelze.
- Demontáž digitálního fotorámečku povede k přerušení záruky.

### Čištění LCD obrazovky

- Protože je obrazovka digitálního fotorámečku vyrobena ze skla zacházejte s ní opatrně, může se lehce rozbít nebo poškrábat.
- Pokud se na obrazovce digitálního fotorámečku objeví otisky prstů nebo prach lze ji vyčistit měkkým neabrazivním hadříkem určeným na objektivy fotoaparátu nebo na LCD obrazovky.
- Navlhčete hadřík čistícím přípravkem a použijte na obrazovku.

## **Varování:**

Vypněte přístroj před vložením nebo vyjmutím paměťové karty nebo USB zařízení. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození paměťové karty/USB a zařízení.

Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.

## **Poznámka:**


Toto zařízení je určeno pouze k domácím účelům. Není navrženo k účelům komerčním.

### **Vlastnosti:**

1. Podporované obrazové formáty: JPEG, BMP, PNG
2. Podporované audio formáty: MP3
3. Podporované video formáty: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX
4. Podporované paměťové karty: SD/MMC/MS
5. USB port: USB 2.0
6. HDMI rozhraní: podporuje HDMI-IN funkci
7. AV IN
8. Prezentace obrázků s hudbou v pozadí
9. Podporuje zobrazování titulků při promítání fotek, hudby nebo video souborů
10. Podporuje zobrazení časové lišty při přehrávání fotek, hudby a video souborů
11. Vestavěné hodiny a budík s naplánovatelným auto zapínáním a vypínáním budíku
12. Nastavitelný jas, kontrast a sytost
13. Jazyk obrazovky: Angličtina a další volitelné jazyky


### **1. Instalace podstavce**


Vložte šroub s podstavcem do otvoru digitálního foto rámečku. Posunujte držákem nahoru a dolů pro dosažení správné polohy. Poté dotahujte šroub, dokud podstavec rámečku nedrží pevně na svém místě.

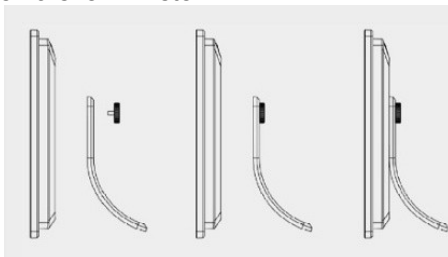




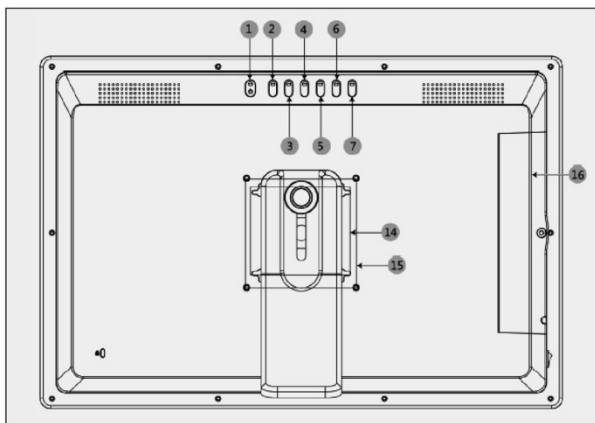

### **2a. Pohled zezadu a z levé strany**

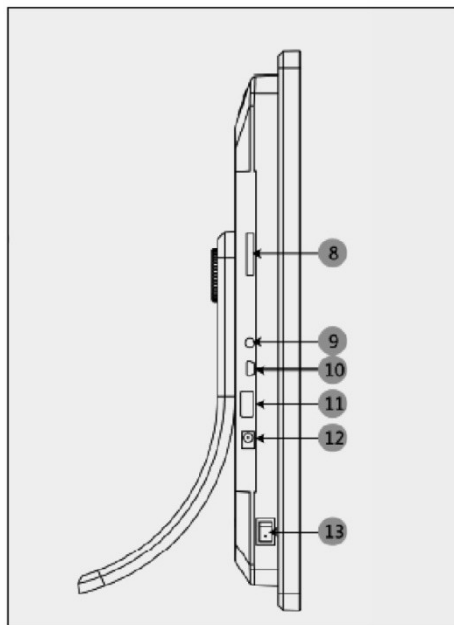1. POWER – zapínání/vypínání
2. DOPRAVA, Vol+ (zesílení zvuku)
3. DOLEVA, Vol – (zeslabení zvuku)
4. DOLU
5. NAHORU
6. OK
7. EXIT - KONEC
8. SD/SDHC/MMC/MS otvor pro paměťovou kartu
9. AV IN
10. HDMI-IN rozhraní
11. USB port
12. DC IN
13. HLAVNÍ VYPÍNAČ
14. Zámek pro připevnění na zeď (7.5 mm šrouby)
15. 100 mm Standard podstavcové otvory (M4 šrouby)
16. Kryt na paměťovou kartu/USB rozhraní





## 2b. Dálkové ovládání


1. **Mute:** Zapínání/Vypínání zvuku
2. **Source:** Pro vybrání zdroje příjmu (HDMI-IN/AV/DMP)
3. **Power:** Zapínání/Vypínání
4. **Photo:** Zmáčkní pro přehrávání fotek
5. **Music:** Zmáčkní pro přehrávání hudby
6. **Movie:** Zmáčkní pro přehrávání videí
7.  Play/Pause: Stiskněte pro spuštění přehrávání, anebo pro pauzu
8. **Exit** – Návrat na předchozí stránku
9.  Doleva
10.  Doprava
11.  Nahoru
12.  dolu
13. **Enter:** Stiskněte pro potvrzení

14. **Setup**: Nastavení


15. **Toolbar**: Nástrojová lišta. Obsahuje informační lištu a slouží pro mazání fotek, hudby nebo videí.


16. **VOL +**: Zesílení hlasitosti


17. **VOL -**: Zeslabení hlasitosti

18.  Přetočit zpět hudbu nebo video soubor

19.  Přetočit vpřed hudbu nebo video soubor

20.  Předchozí hudební nebo video soubor

21.  Následující hudební nebo video soubor

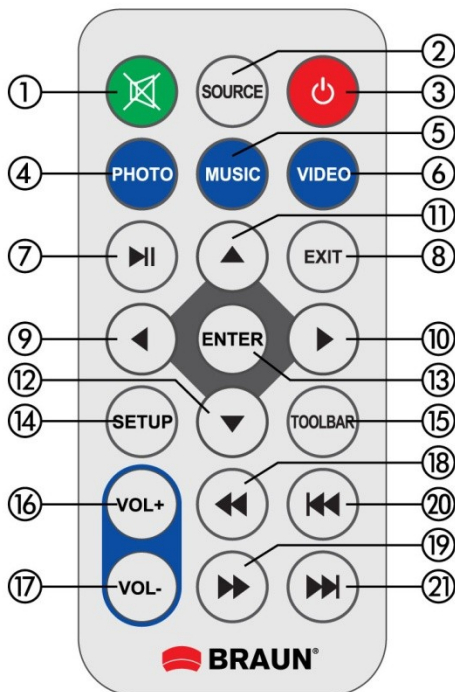

## 2c. Vkládání a výměna baterií

Otočte ovladač vzhůru nohama. Zmáčkněte dolů drážkovaný prostor krytu baterie a tlačte směrem k sobě k vysunutí zásobníku baterie. Vložte jednu CR2025 lithiovou knoflíkovou baterii do zásobníku pozitivním pólem “+” směrem vzhůru. Zasuňte zásobník.



## 3. Začínáme

**3.1** Zapojte konec dodaného napájecího adaptéru do Standardní 110-240V AC elektrické zásuvky a druhý konec do DC otvoru v rámu fotorámečku.

**3.2** Odstraňte z LCD obrazovky ochranou folii.

**3.3** Odstraňte plastový izolátor baterie z přihrádky na baterie a ujistěte se, že je v dálkovém ovladači správně vložena baterie. Viz "vkládání a výměna baterie".

**3.4** Zapněte přístroj stisknutím **Power** tlačítka na dálkovém ovladači.

## 4. Návod k obsluze

Po zapnutí přístroje se na obrazovce ukáže úvodní obrázek.




### 4.1 Hlavní

menu




Po úvodním obrázku se automaticky zobrazí hlavní menu.

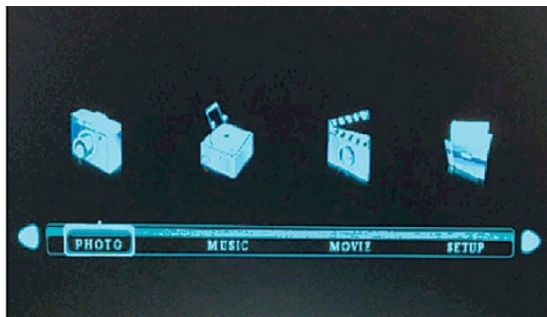

### USB a paměťová karta

Přístroj podporuje SD/MMC/MS a USB 2.0. Zmáčkněte **Enter** pro potvrzení zdrojového zařízení.

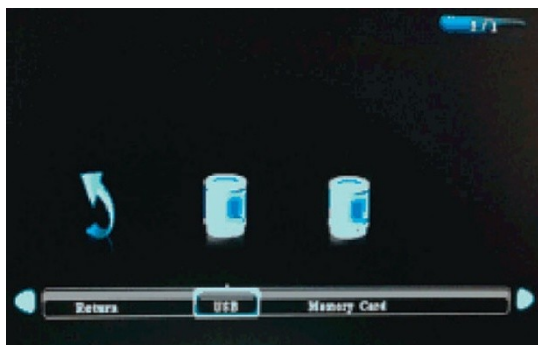

### Poznámka:

- 1) Ujistěte se, že se na paměťové kartě nebo na USB zařízení nacházejí obrázky, hudba a video soubory v podporovaném formátu.
- 2) Můžete také zvolit auto přehrávání hudby, videí nebo fotek + hudby stisknutím tlačítka **Setup** (nastavení).

### 5. Režim zobrazení fotografií/funkce vymazání

Označte ikonu fotografie (**Photo**) z hlavního menu a potvrďte stisknutím klávesy **Enter**. Vyberte USB 2.0 nebo paměťovou kartu a potvrďte znovu stisknutím klávesy **Enter**. Dostanete se do náhledu jednotlivých souborů.

Zmáčkněte **OK** pro výběr fotografie k přehrávání a potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**.



### **Funkce vymazání:**



V náhledu jednotlivých souborů použijte **OK** pro výběr fotosouboru k vymazání. Stiskněte tlačítko **Toolbar** pro vymazání souboru.

### **Přehrávání obrázků**




Při přehrávání fotosnímku stiskněte tlačítko **Toolbar**. Ukáže se vám informační lišta, kde budete moci nastavit jednotlivé parametry souboru.



### **Poznámka:**



- 1) V **Setup** menu (nastavení) stiskněte tlačítko  pro nastavení času. Zde můžete nastavit formát času, umístění časové lišty a barvu časové lišty.
- 2) V menu nastavení času můžete zvolit "Off" pro vypnutí zobrazení časové lišty.
- 3) Zmáčkněte tlačítko **Toolbar** pro zobrazení informační lišty a dále stiskněte  pro správu souboru.

### **6. Zvukový režim/funkce vymazání**


Označte ikonu hudby (Music) z hlavního menu a potvrďte stisknutím klávesy **Enter**. Vyberte USB 2.0 nebo paměťovou kartu (memory card) a potvrďte znovu stisknutím klávesy **Enter**. Dostanete se do náhledu jednotlivých souborů. Zmáčkněte    pro výběr hudby k přehrávání a potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**.




### Funkce vymazání:



V náhledu jednotlivých souborů použijte   pro výběr hudebního souboru k vymazání. Stiskněte tlačítko **Toolbar** pro vymazání souboru.

### Přehrávání hudby



Při přehrávání hudby stiskněte tlačítko **Toolbar**. Ukáže se vám informační lišta, pomocí tlačítek  vyberete úkon přehrávače a potvrdíte tlačítkem **Enter**.

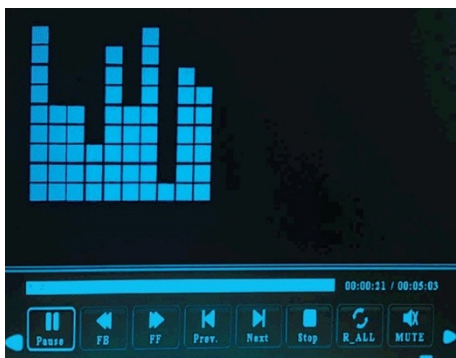




### Poznámka:

1) V **Setup** menu (nastavení) stiskněte tlačítko   pro nastavení času. Zde můžete nastavit formát času, umístění časové lišty a barvu časové lišty.

2) V menu nastavení času můžete zvolit "Off" pro vypnutí zobrazení časové lišty.




3) Zmáčkněte tlačítko **Toolbar** pro zobrazení informační lišty a dále stiskněte   pro správu souborů.

### 7. Video režim/funkce vymazání

Označte ikonu **Video** z hlavního menu a potvrďte stisknutím klávesy **Enter**. Vyberte USB 2.0 nebo paměťovou kartu (memory card) a potvrďte znovu stisknutím klávesy **Enter**. Dostanete se do náhledu jednotlivých souborů. Zmáčkněte    pro výběr videa k přehrávání a potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**.




### Funkce vymazání:





V náhledu jednotlivých souborů použijte    pro výběr video souboru k vymazání. Stiskněte tlačítko **Toolbar** pro vymazání souboru.

### Přehrávání videí

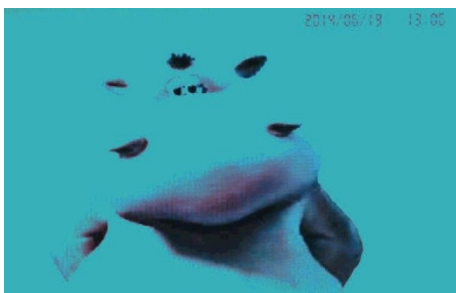Při přehrávání videa stiskněte tlačítko **Toolbar**. Ukáže se vám informační lišta, kde budete moc nastavit jednotlivé parametry souboru.




#### Poznámka:

- 1) V **Setup** menu (nastavení) stiskněte tlačítko   pro nastavení času. Zde můžete nastavit formát času, umístění časové lišty a barvu časové lišty.
- 2) V menu nastavení času můžete zvolit "Off" pro vypnutí zobrazení časové lišty.
- 3) Zmáčkněte tlačítko **Toolbar** pro zobrazení informační lišty a dále stiskněte   pro správu souboru.

### 8. funkce zobrazování titulků

Přístroj podporuje zobrazování titulků při přehrávání fotografií, hudby a video souborů.

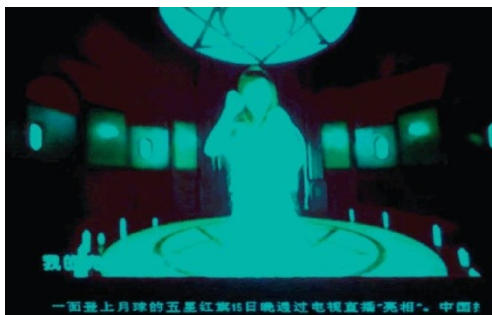


### **Poznámka:**

Postupujte podle následujících kroků k nastavení zobrazování titulků:

- a) Vytvořte soubor TXT.
- b) Uložte soubor jako TXT v “Unicode” formátu a pojmenujte ho “SCROLL.TXT”.
- c) Zkopírujte tento TXT soubor na USB zařízení nebo paměťovou kartu. Titulky budou zobrazovány při přehrávání fotek, hudby a video souborů.

## **9. HDMI-IN Funkce**

Připojte HDMI-out zařízení k HDMI-IN rozhraní vašeho fotozámečku. Stiskněte tlačítko **Source** (zdroj) a vyberte zdroj vstupu “HDMI”.

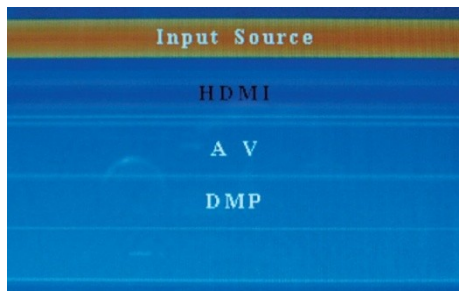

## 10. AV IN

Připojte video zařízení k AV IN. Stiskněte tlačítko **Source** (zdroj) a vyberte zdroj vstupu "AV".




### **Poznámka:**

AV kabel není součástí balení



## 11. Nastavení (SETUP)

### 11.1 Menu nastavení

Označte **Setup** (nastavení) v hlavním menu, stiskněte **Enter** pro vstup do nastavení, stiskněte  pro výběr položky nastavení.

#### Poznámka:

- 1) Stiskněte **Exit** pro návrat do hlavního menu.
- 2) Stiskněte **Setup** pro návrat k předchozímu výběru.



#### Jednotlivé položky SETUP – nastavení fotorámečku

11.1.1 **Language** (jazyk): English, Espanol, Deutsch, Francais.

11.1.2 **Media\_Type** (typ souboru): stiskněte **Enter**, potom vyberte “Photo (fotky), Music (hudba), Movie (video), Photo+ Music (fotky s hudbou), nebo Off” pro nastavení automatického výběru typu souboru.

11.1.3 **Auto\_Play** (autopřehrávání): USB, Memory Card (paměťová karta).

11.1.4 **Slide Mode** (promítací režim): Off/On (Vypnutý/Zapnutý).

11.1.5 **Slide Time** (promítaný čas snímku):

3S/5S/10S/30S/60S.

11.1.6 **Repeat Mode** (opakovací režim): All/On/Off

(Vše/Zapnuto/Vypnuto)

11.1.7 **Scroll Subtitle** (zobrazování titulků): Black (černé), White (bílé), Red (červené), Blue (modré), Green (zelené), Off (vypnuté).

11.1.8 **Copy** (kopie): Podporuje funkci pořízení kopie mezi paměťovou kartou a USB zařízením.

11.1.9 **Format Memory** (přeformátovat paměť): Stiskněte **Enter** a potom vyberte tlačítka  **Yes/No** (ano/ne) pro přeformátování vestavěné paměti.

11.1.10 **Restore Factory Default** (Obnovit tovární nastavení): Stiskněte **Enter** a pomocí tlačítek  **Yes/No** vyberete, jestli chcete přístroj resetovat (select reset).

11.2 Nastavení času – Time setup

Označte **Setup** v hlavním menu, stiskněte **Enter** a použijte  **Yes/No** pro výběr a nastavení času (**Time setup menu**).

Stiskněte  **Yes/No** pro výběr jednotlivé položky nastavení času a potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**



**Poznámka:**

1) Stiskněte **Exit** pro návrat do hlavního menu.





2) Stiskněte **Setup** pro návrat k předchozímu výběru.



**Jednotlivé položky Time setup menu – nastavení času**



11.2.1 Clock (hodiny): Stiskněte **Enter**, potom použijte tlačítka  **Yes/No** pro nastavení Date (data), Month (měsíce), Year (roku),



Hour (hodiny), Minute (minut), Sec (sekund) a stiskněte **Enter** pro potvrzení.


11.2.2 Auto Power on/off (automatické zapnutí a vypnutí alarmu budíku)

Stiskněte **Enter**, potom použijte tlačítka     pro výběr "Once, Every Day (každý den), nebo Off (vypnout)" pro nastavení frekvence automatického budíku.

Použijte   pro výběr požadovaného alarmu.



Použijte   pro výběr Off/On (vypnutý/zapnutý). Pokud vyberete "On" (zapnutý), potom můžete nastavit Hour (hodinu) a Min (minutu) pro alarm budíku.



11.2.3 Time Style (formát času): Stiskněte **Enter** a použijte tlačítka   pro výběr časového formátu. Stiskněte **Enter** pro potvrzení.

11.2.4 Time Position (umístění časové lišty): stiskněte **Enter**, potom použijte  pro výběr "Right-Top (vpravo nahoře), Left-Top (vlevo nahoře)". Stiskněte **Enter** pro potvrzení.

11.2.5 Time Colour (barva časové lišty): Stiskněte **Enter** pro výběr "White (bílé), Black (černé), Red (červené), Blue (modré), Yellow (žluté)" pro nastavení vybrané barvy časové lišty. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**.


11.3 Nastavení obrazu - Picture Setup

Označte **Setup** v hlavním menu, stiskněte **Enter** a použijte   pro výběr a nastavení obrazu (**Picture setup menu**).

Stiskněte   pro výběr jednotlivé položky nastavení času a potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**

**Poznámka:**

- 1) Stiskněte **Exit** pro návrat do hlavního menu.
- 2) Stiskněte **Setup** pro návrat k předchozímu výběru.

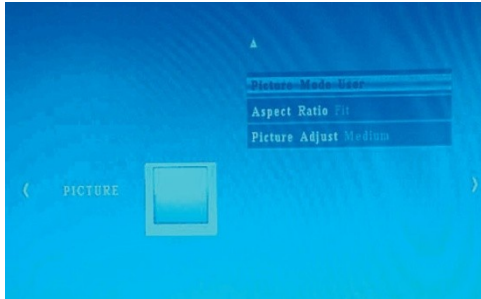

### 11.3.1 Obrazový režim:

a) Stiskněte **Enter** pro výběr “Standard (standardní), Mild (jemný), User (uživatelský), Dynamic (dynamický)”.

b) Pokud vyberete “User (uživatelský)”, můžete nastavit následující:

Contrast (kontrast): Použijte tlačítka  $\square$   $\updownarrow$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

Colour (barvy): Použijte tlačítka  $\square$   $\updownarrow$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

Sharpness (ostrost): Použijte tlačítka  $\square$   $\updownarrow$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

### 11.3.2 Aspect Ratio (poměr stran):

Fit (přízpůsobivý), Just Scan (běžně užívaný) , Panorama

### 11.3.3 Picture Adjust (úprava obrazu)

a) Stiskněte **Enter** pro výběr “Cool (studený), Medium (střední), Warm (teplý), User (uživatelský)”.

b) Pokud vyberete “User (uživatelský)”, můžete nastavit:

Red (červená): Použijte tlačítka  $\square$   $\updownarrow$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

Green (zelená): Použijte tlačítka  $\square$   $\updownarrow$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).


Blue (modrá): Použijte tlačítka  $\square$   $\uparrow$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

## 11.4. Sound setup

Označte **Setup** v hlavním menu, stiskněte **Enter** a použijte  $\square$   $\uparrow$  pro výběr a nastavení zvuku (**Sound setup menu**). Stiskněte  $\square$   $\downarrow$  pro výběr jednotlivé položky nastavení času a potvrďte stisknutím tlačítka **Enter**.

### Poznámka:

- 1) Stiskněte **Exit** pro návrat do hlavního menu.
- 2) Stiskněte **Setup** pro návrat k předchozímu výběru.

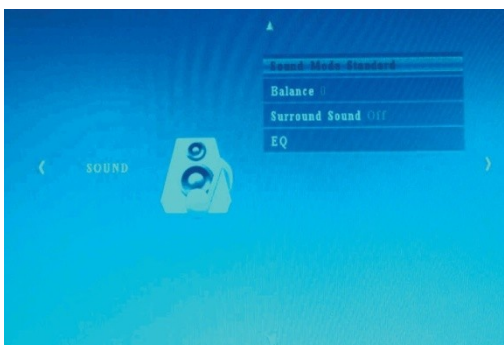

### 11.4.1 Zvukový režim

a) Stiskněte **Enter** pro výběr “Standard (standardní), Music (hudba), Movie (film), Sports (sport), User (uživatelský)”.

b) Pokud vyberete “User (uživatelský)”, můžete nastavit následující:

Treble (zesílení): Použijte tlačítka  $\square$   $\text{↕}$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

Bass (basy): Použijte tlačítka  $\square$   $\text{↕}$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

11.4.2 Balance (vyvážení):

Použijte tlačítka  $\square$   $\text{↕}$  pro výběr od -50 (nejnižší) to 50 (nejvyšší).

11.4.3 Surround Sound (prostorový zvuk): Off (vypnutý), Surround 1, Surround 2

11.4.4 EQ

120Hz: Použijte tlačítka  $\square$   $\text{↕}$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

500Hz: Použijte tlačítka  $\square$   $\text{↕}$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

1.5KHz: Použijte tlačítka  $\square$   $\text{↕}$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

5KHz: Použijte tlačítka  $\square$   $\text{↕}$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

10KHz: Použijte tlačítka  $\square$   $\text{↕}$  pro výběr od 00 (nejnižší) do 100 (nejvyšší).

## 12. Technické parametry

•Adaptér: Vstup AC 100-240V 50/60HZ

Výstup DC: 12V/1.5A

•Obrazový formát: JPEG, BMP

•Audio Formát: MP3

- Video formáty: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB
- Paměťové karty: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB 2.0
- Parametry obrazovky:  
Velikost obrazovky: 47 cm (18,5 palců)  
Rozlišení: 1366x768 Pixel  
Poměr stran: 16:9  
Provozní teplota: 0°C- 40°C  
Vlhkost: 10 – 85%

### **13. Řešení problémů**

Pokud máte problémy s vaším digitálním fotorámečkem použijte prosím tuto příručku k řešení svého problému. Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte prosím technickou podporu.

#### **Přístroj je bez elektrické energie:**

- Prosím zkontrolujte, jestli je přístroj správně zapojen do elektrické zástrčky.

#### **Nefunguje dálkový ovladač:**

- Prosím zkontrolujte, jestli není vybitá baterie (baterie vydrží za normálních podmínek půl roku). V případě potřeby baterii vyměňte.

#### **Přístroj nemůže načíst paměťovou kartu nebo USB:**

- Prosím ujistěte se, že je na paměťové kartě nebo USB volný prostor.
- Prázdné paměťové karty a USB zařízení nemohou být načteny.

#### **Přístroj nemůže přehrát soubor:**

- Prosím ujistěte se, že je formát souboru kompatibilní s přehrávačem.

#### **Displej je příliš světlý nebo příliš tmavý:**

- Prosím upravte jasnost nebo kontrast v **Setup menu** (nastavení).

**Barvy jsou světlé nebo se nezobrazují vůbec:**

•Prosím upravte barvy a kontrast v **Setup menu** (nastavení).

**Nefunguje zvuk:**

•Prosím zkontrolujte, jestli máte správně nastavenou hlasitost a jestli nemáte vypnutý zvuk.